

# Obnova cerkve Sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji

Občina Slovenske Konjice



## CERKEV PRED OBNOVO



### KONSERVATORSKI NARČT 2018

- **Aprila 2018 je bil izdelan konservatorski načrt za obnovo cerkve podaja 4 različne usmeritve za zaščito in presentacijo:**
- **koncept popolne rekonstrukcija cerkve,**
- **koncept historične kritine,**
- **sodoben, moderen pristop,**
- **ohranjanje objekta v obstoječem stanju ruševine.**





## NAJVEČJI IZZIV - ZASTAVLJENA ČASOVNICA

- **Novembra 2019** vložen amandma za zagotovitev sredstev za obnovo spomenika državnega pomena
- **Decembra 2019** sestanek na ZVKDS za pripravo projekta, popisov v sodelovanju z restavratorskim centrom
- **10.1. 2020** sestanek na ministrstvu - seznanitev z zagotovljenimi sredstvi in omejenim rokom za izvedbo
- **Februar** – izvedba javnega naročila za statično sanacijo in stabilizacijo objekta – 1. Faza
- **4.3. 2020** prejet sklep o financiranju obnove v višini 2 mio eur v letih 2020, 2021
- **22.6.** podpisana pogodba o financiranju z ministrstvom - zadnji dan za podpis pogodbe z izvajalcem
- **29.6. 2020** uvedba v delo, rok dokončanja 1. Faze
- **20.11. 2020** - izvedena dela statična sanacija in stabilizacija ostalin zidovja cerkve





## POLETI 2020 MED STATIČNO SANACIJO IN STABILIZACIJO OBJEKTA POMEMBNE ODLOČITVE

- Imenovana posebna strokovna delovna skupina ZVKDS
- Pristopili k izbiri projektanta za nadaljevanje obnove
- Izbrani projektant predstavi naročniku in članom strokovne delovne skupine pet različnih predlogov za nadkritje ostalin cerkve
- Pomemben mejnik v fazi izvajanja tega projekta: Odločitev – enotno mnenje stroke, ZVKDS, lokalne skupnosti in Ministrstva za kulturo o izbrani rešitvi nadkritja



2. Faza obnove - nadkritje ostalin cerkve Sv.  
Janeza Krstnika z odprto pomično streho

- Čas izvedbe 6.5. do 19.11. 2021





Pomična streha je iz dveh delov, fiksne in pomičnega, konstrukcija je jeklena v kombinaciji s križno lepljenimi lesenimi ploščami, fiksni del prekrit s skrilom, pomični z EPDM membrano. Streha se spušča preko vrvenic in uteži, ki jih poganja 6 sinhrono povezanih elektro motorjev.



## OTOKARJEVA KAPELA



Nad zaključnim kamnitim vencem Otokarjeve kapele je izveden razširjen venec, kot zaščita ostalin, zaščiteno z epdm membrano

- .



## ENAKO JE IZVEDENO PREKRITJE NA VSEH KAMNITIH ZIDOVIH




Ekstenzivna zazelenitev je izvedena na EPDM membrano, ki je položena na OSB plošče in zaključena z zaključnimi odkapnimi pločevinami.





Ab hodnik je vstavljen v izvotljen zid cerkve nad prezbiterijem in zaključkom Zadnikarjeve stene z razgledno točko – stekleno pregrado na severni steni

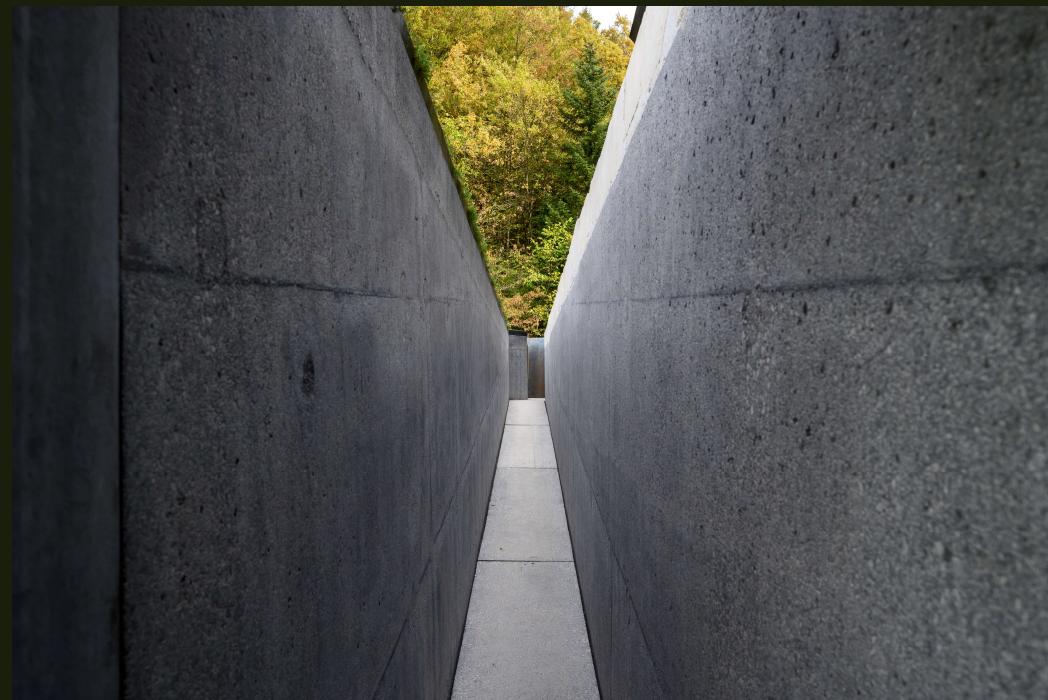



V okviru stopniščne maske južnega stopniča so izvedeni vsi električni in telekomunikacijski razvodi z vsemi potrebnimi elektro omarami in nadzornimi enotami, ki omogočajo dvig in spust strehe



Izvedeni sta dve spiralni stopnišči v obstoječih vertikalnih jaških, ki vodita do poglobljenega hodnika na vrhu razvalih, kjer je urejena razgledna pot za obiskovalce





## Razgledna točka na severni steni

Odvodnjavanje izvedeno znotraj kamnitega zidu severne stene do spodnjega dela






### **3. FAZA – NADALJEVANJE OBNOVITVENIH DEL ZA OHRANJANJE SESTAVIN CERKVE**

#### **DODATNA SREDSTVA RAZPIS MK 244. 371,82 EUR**

49,5 % sofinanciranje del, razliko v višini 50,5% je zagotovila Občina Slovenske Konjice)

#### **OBSEG DEL :**


- Visoko specializirana zahtevna gradbeno obrtniška dela: konservacija zidov in ometov, zaščita in obnova kamnitih elementov.
  - Konservatorsko restavratorska dela
- 



## 4. FAZA – 16.2. 2022 SKLEP MK SREDSTVA ZA DOKONČANJE OBNOVE CERKVE V VIŠINI 500.000 EUR

**ROK IZVEDBE 17. 3. do 19.10.2022**


**OBSEG DEL** : restavratorsko - konservatorska dela

- sklopu teh del se je izvajala sanacija in utrditev romanskih in gotskih kamnitih elementov s krogovičji: velikega šilastega okna, manjšega šilastega okna, polkrožnega romanskega okna, kar je že izvedeno.
  - ostankov obokov v cerkveni ladji ter ostankov obokov v Otokarjevi kapeli – izvedeno.
  - delna sanacija arheološke prezentacije ostalin malega križnega hodnika z odstranitvijo zarasti in sanacijo krovnega sloja,
- 



## 4. FAZA – 16.2. 2022 SKLEP MK SREDSTVA ZA DOKONČANJE OBNOVE CERKVE V VIŠINI 500.000 EUR

### OBSEG DEL :

- gradbeno - obrtniška dela – izvedba tlakov z AB prefabriciranimi elementi v območju cerkvene ladje in Otokarjeve kapele, ki sledijo rastru gotskih obočnih pol. V vmesnih delih in prehodih pa so tlaki v sistemu lepljenega peska, ter delno v peščenem nasutju.
  - arheološke raziskave- arheološka testna polja in očiščenje celotnega podija v cerkvi in Otokarjevi kapeli je bil tako opravljeno in pripravljeno za arhiviranje ter ustrezno zaščito, da so se lahko izvedli tlaki.
  - glavni vhod v cerkev.
  - namestitvev svetlobne tehnike (osvetlitev obeh spiralnih stopnišč, osvetlitev glavne ladje) in audio opreme (ozvočenje glavne ladje).
- 



- Izvajalec prve faze GMI d.o.o. , nadzor Koning d.o.o.,
- Izvajalec druge faze GMI d.o.o., podizvajalec Kostroj d.o.o. in Maori d.o.o., nadzor AZ inženiring d.o.o.,
- Izvajalec tretje faze Gnom d.o.o., nadzor AZ inženiring d.o.o.
- Izvajalec četrte faze Gnom d.o.o., podizvajalec, MK Sound light d.o.o., nadzor AZ inženirig d.o.o..
- Projektiranje: Medprostor d.o.o.
- Stalni nadzor in dokumentiranje ZVKDS OE Celje. Matija Plevnik, odgovorni konservator
- Naročnik in sofinancer Občina Slovenske Konjice, sofinancer Ministrstvo za kulturo,
- Celotna vrednost projekta: 2.855,238,37 EUR, MK: 2.565.493,44 EUR, občina 289.744,93 EUR.







**Hvala za pozornost.**